

イン・シンク・イレーター E750 製品仕様書

ARTDIS
Give you wings by power of Earth

in sink erator®



【標準取付セット】



「180mm変換アダプター」



「トラップセット」



【付属品】 ■ 本体に同梱されています。



「止水栓」



「スプラッシュガード」



「サービスレンチ」


【 In Sink Erator®正規販売代理店】 株式会社アーデイス

ARTDIS
Give you wings by power of Earth

TEL:03-6231-7182

<https://www.artdis.jp>


【最終更新日:2026.03】

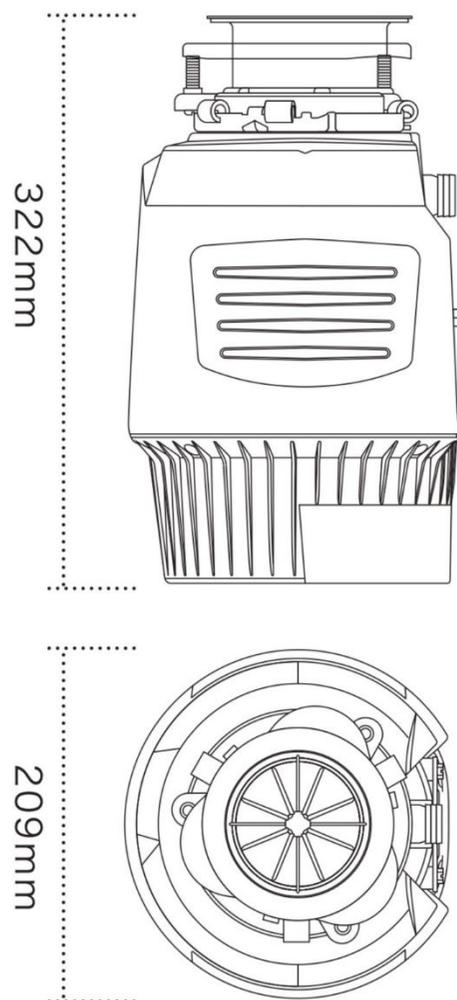

設置場所	流し台シンク下部
使用可能水温	0°C ~60°C
使用周囲湿度	90%RH 以下
電源	交流 100V、50/60Hz コンセント接続
定格消費電力	335W/270W
定格時間	2分
電動機形式	分相始動誘導電動機 極数：4極
ごみの投入方式	連続投入式 別売りのふたスイッチキットの装着により、 ふたスイッチ式(バッチ式)への変更可能
粉碎方式	ハンマーミル方式
処理室容量	980ml
安全装置	オーバーロードスイッチ(過負荷保護装置)
本体質量	6.8kg(電源コード除く)
使用水量	8リットル/分
外形寸法	H322mm x D209mm
コードの長さ	80cm
付属品	サービスレンチ 保証書

※ 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

【 In Sink Erator®正規販売代理店】株式会社アーデイス

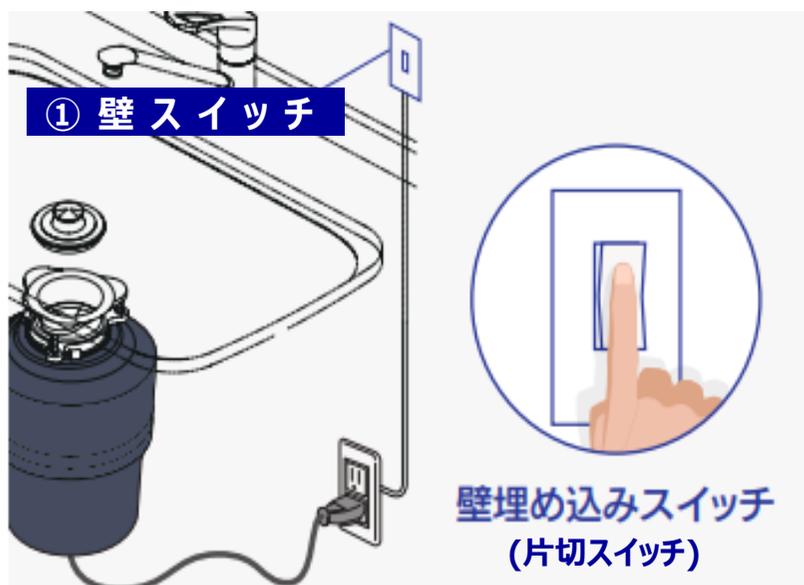

⚠ E750には、スイッチがありません ⚠

下記よりお選び下さい。

- ① 壁スイッチ…キッチンシンク傍の壁にスイッチ設置。
※「①壁スイッチ」は現場用意となります。電気工事店工事様へご依頼ください。
- ② シンクトップスイッチ(STS-00JP)…シンクフランジへスイッチ設置。
(フランジが無い場合は、カウンターへ設置。カウンター材質がセラミック・疑似石・天然石の場合、当社での穴あけ加工はできません。)
- ③ キャビ内ON/OFFスイッチ…シンクキャビ内へスイッチ設置。
- ④ カバーコントロールキット(CCKIT-5D)…ディスプレイ蓋にスイッチ設置。

① 壁スイッチ



② シンクトップスイッチ(STS-00JP)



③ キャビ内ON/OFFスイッチ



④ カバーコントロールキット(CCKIT-5D)



【 In Sink Erator®正規販売代理店】株式会社アーデイス

①壁スイッチ(※現場にてご用意ください)



キッチンシンク傍の壁面にスイッチを設置します。リフォームや住宅施工時に電気工事店へご依頼いただき、シンク下キャビネット内へ100V 3ピンのコンセントと連動のスイッチを現場にてご用意ください。

【参考】壁スイッチ例



②シンクトップスイッチ(型式STS-00JP)

シンクフランジ空きスペースへスイッチを設置します。ステンレス・人工大理石シンクフランジへ、取付可能です。シンクフランジが無い場合カウンターへ設置しますが、カウンター材質がセラミック・疑似石・天然石の場合、当社での穴あけ加工はできません。※スイッチの設置位置にご希望がある際は、事前にご相談下さい。

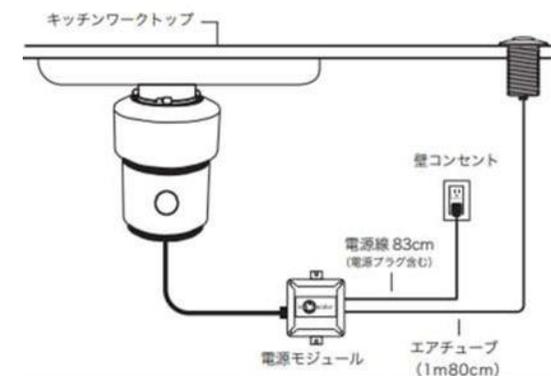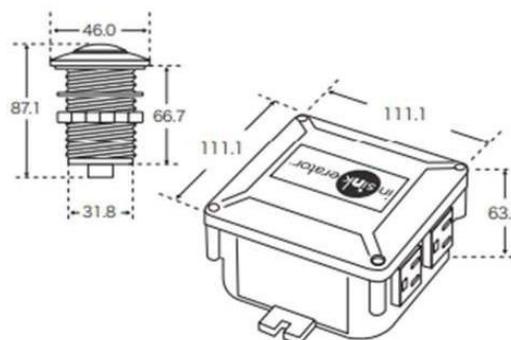


【 In Sink Erator®正規販売代理店】株式会社アーデイス

③キャビ内ON/OFFスイッチ

シンクキャビネット内へスイッチを設置します。

※スイッチの設置位置にご希望がある際は、事前にご相談下さい。

【参考】タンブラースイッチ
(パナソニックWKS551露出ほたるスイッチ)

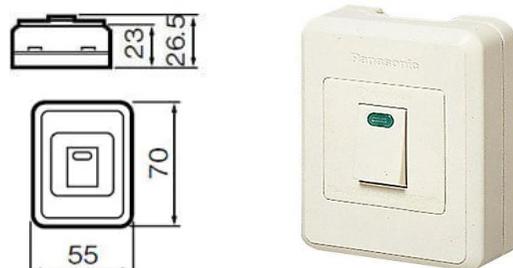


④カバーコントロールキット(型式CCKIT-5D)

ディスポーザー排水口蓋部分へスイッチを設置します。

本体サイズが約7cm長くなります。(ディスポーザー底面が深くなります。)それに伴い下記デメリットがあります。

- ・スプーン等が落下し、噛み込みを起こした場合、取り除くことが困難となります。
- ・都度蓋をして粉碎するため、一度に処理できる量が限られます。

※ディスポーザー対応キャビネットの場合でも、引出が干渉する為、
カバーコントロールキットは設置不可となりますのでご注意ください。

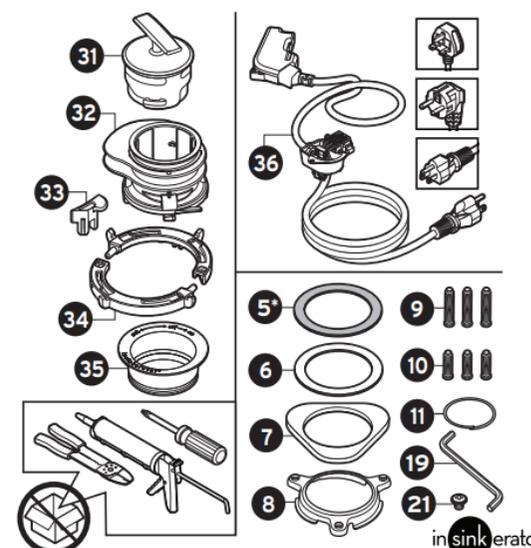


【 In Sink Erator®正規販売代理店】株式会社アーデイス

ARTDIS
Give you wings by power of Earth


TEL:03-6231-7182

<https://www.artdis.jp>

【設置前(通常)】

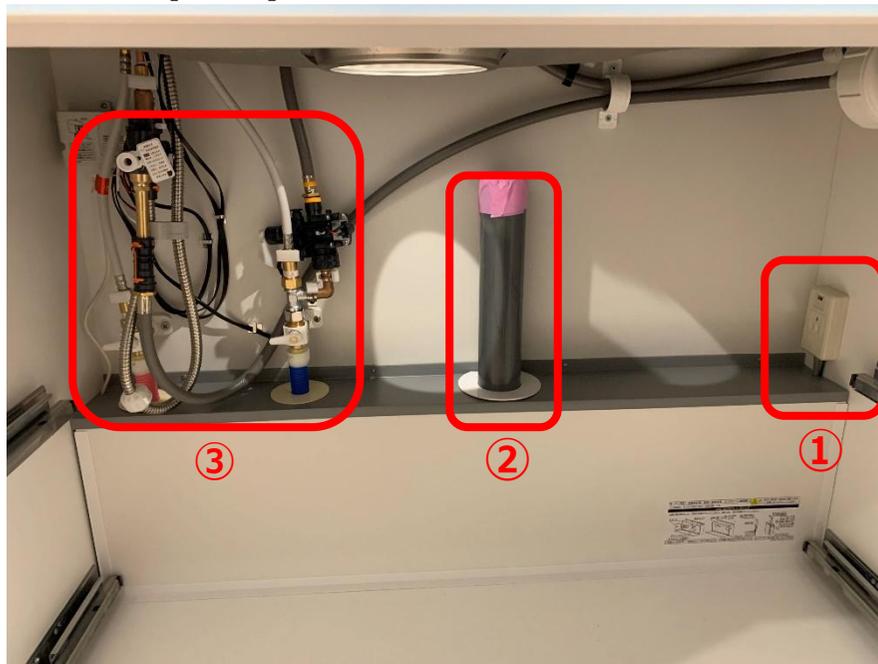

【設置前(食洗器メーカー等)】

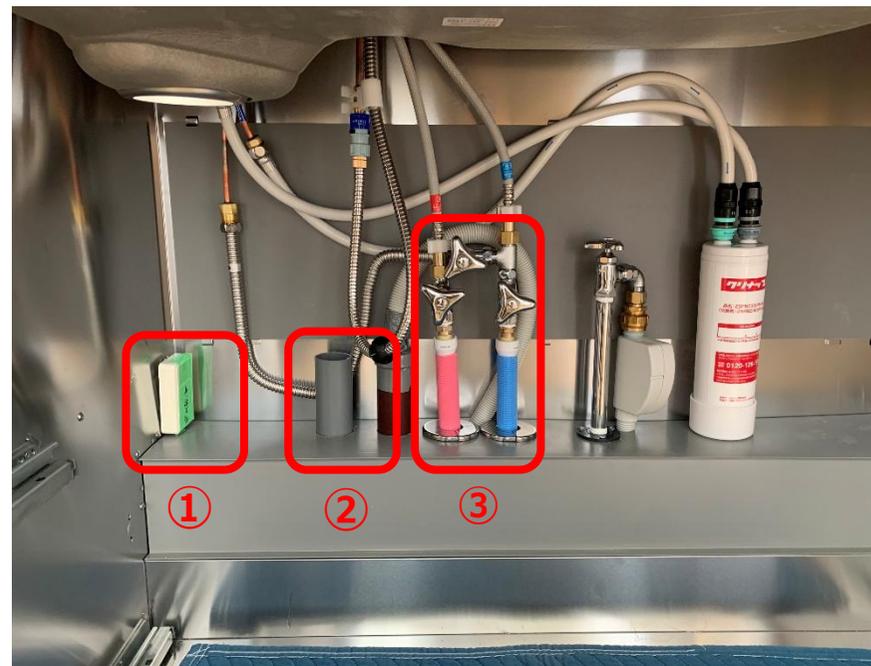

- ① キャビネット内に100V3ピンの電源が必要になります。
- ② 排水位置はシンク中心から100mm離して立ち上げて下さい。
- ③ 給水・給湯はディスポーザーに触れない位置で立ち上げをお願い致します。

※その他、ご不明点ございましたら、ご連絡下さい。

【 In Sink Erator®正規販売代理店】 株式会社アーデイス